


Savunpoistoikkuna

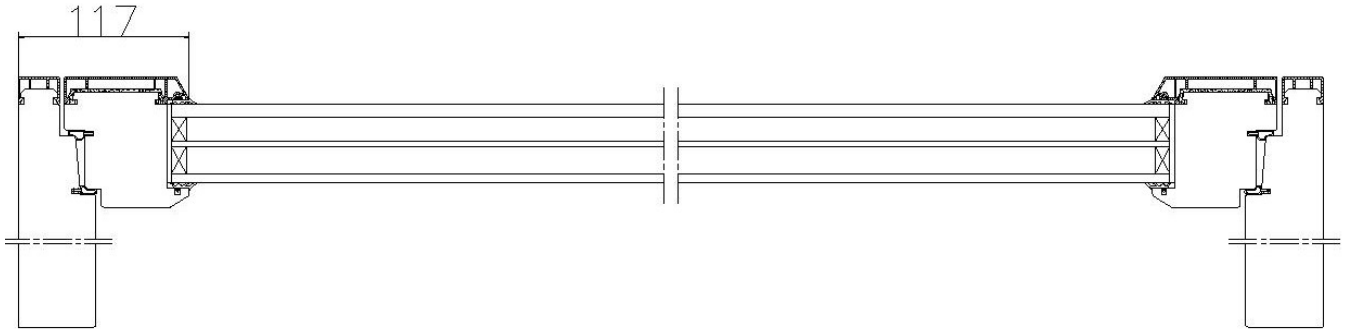

Rakenne	Alumiiniverhottu ja kehysrunkoinen, kokonaisvahvuus 90mm. Ulkopuoli alumiiniverhottu, sisäpuoli mäntyprofiili. Leveys 500-2500mm, korkeus 400mm-2300mm.
Sarana	Alasaranoitu, murtosuojatut Abloy N3248-110TMKSS2-CE Fe/Zn saranat 2-4 kpl .
Tiiviste	2-kertainen tiivistys. Harmaa 10mm silikonitiiviste puitteessa ja karmissa.
Lasitus	Vakiona sisin ja uloin 4mm Float.
Karmi	Liimattu, oksaton mäntykarmi 53 x 131/170/210mm.

Ketjumoottoriavaajat 24 vdc (sis. nivelletyn vakiokiinnikkeen).

<u>Malli:</u>	<u>Liikepituus:</u>	<u>Virrantarve:</u>	<u>Suosittelava ikkunakorkeus:</u>
TOPP	100-500mm	1,2A	0-500mm
Harikko-6	600mm	2,5A	500-800mm
Harikko-8	800mm	2,5A	800-1000mm
Harikko-10	1000mm	2,5A	1000-1400mm
Harikko-12	1200mm	2,5A	1400-1700mm